

# CIS-solcellepakke 3,6 kWp

Tyske AVANCIS CIS-tyndfilms solcellemoduler med højeffektiv inverter inkl. monitoring - solcelleflade på 26,9 m<sup>2</sup> estimeret årsproduktion 3.780 kWh ved 30° hældning syd /solindstråling på 1.047 kWh/m<sup>2</sup> uden skygge




## Specifikationer SOLAX inverter

- 1 stk. model boost - 3,6 kW effekt
- en-fase 230 V - uden transformator
- mål bxhxd : 34x42x14 cm - vægt 14,6 kg
- MPPT spænding 125-580 V
- 2 MPP trackere
- 97,8% maks. effektivitet
- IP 65 - kan installeres udendørs
- indbygget WiFi monitoring med 20 års data-backup med overvågning fra PC og mobile enheder
- 10 år produktgaranti
- 72 timers ombytnings-service ved reklamation
- lydsvag - med konvektor ventilation



## Specifikationer AVANCIS modul


- 24 stk. PowerMax 4.0 CIS-moduler
- effekt 150 Wp plussortering 0 til 5 Wp
- spænding V<sub>mpp</sub> 48,3 V (61,1 Voc)
- maksimum system spænding 1.000 V
- modul effektivitet 14,3%
- glas/glas lamineret - ARC
- størrelse 1587x664x38 mm (inkl. vanger)
- vægt 17 kg
- integreret montage vanger på bagsiden
- tåler 5.400 Pa snelast
- brugstemperatur -40° til 80°C
- kabel 30 cm 4 mm<sup>2</sup> kabel m/MC4 stik
- 10 års produktgaranti
- 25 års 80% lineær produktionsgaranti
- datterselskab af China National Building Materials



STARfixEco

## Specifikationer montagesystem & kabler

- 6 stk. 4x4x620 cm montageprofiler
- 24 stk. ansatsskruer M10x200 m/adapterplade og M10 bolt & møtrikker
- 4 stk. samlesæt til montageprofiler
- 48 stk. montage-beslag
- leveres med 100 lm 6 mm<sup>2</sup> solcellekabel og MC4 stik
- 10 års produktgaranti
- ønskes tagkroge til tagstens-tage koster disse kr. 60/stk. ekstra - betyder ekstrapris på kr. 1.440

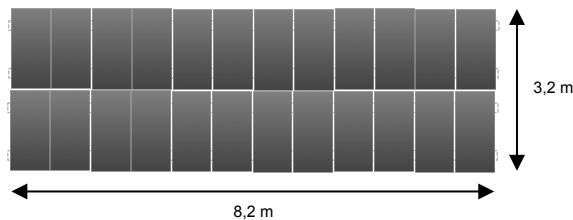

*Kvaliteten er ikke bedre end systemets svageste del*